



by Mini rooftop

BreezeHub installatiehandleiding



Hoe installeer je jouw BreezeHub

De onderdelen van de BreezeHub

Voor het installeren van de BreezeHub leveren wij een aantal losse elementen bij. Deze stellen wij hierbij aan u voor.



1

Dakdoorvoer

Deze plaatst u op de dakkapel over de uitsparing in het dakvlak.

2

Verbindstuk

Zorgt voor de verbinding tussen de BreezeHub en de designunit.

3

Designplaat

Voor montage en een mooie afwerking aan de binnenzijde van uw dakkapel.

4

Plafondplaat

Voor montage aan binnenzijde van de dakkapel.

5

BreezeHub

Deze plaatst u op uw over de dakdoorvoer op de dakkapel.

6**Afstandbediening**

Hier kunt u de BreezeHub mee bedienen.

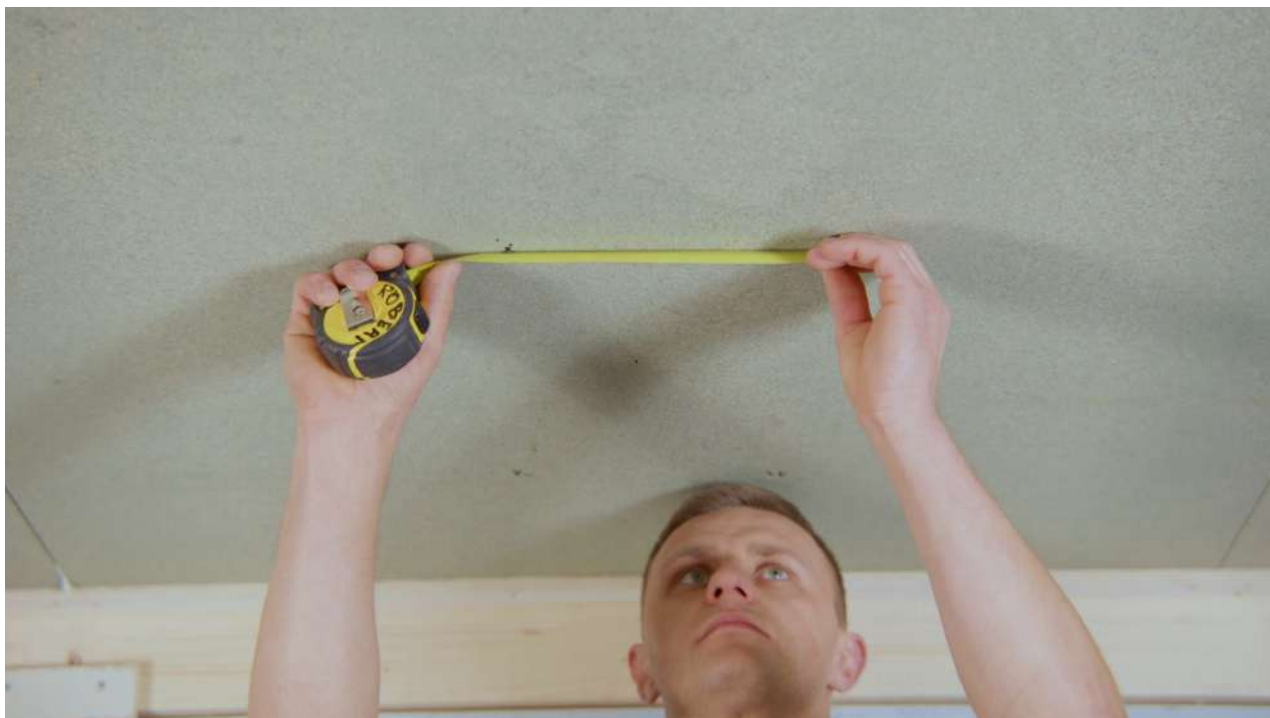
7**Mal**

Met deze mal geeft u precies de ruimte aan waar de uitsparing in de dakkapel gezaagd moet worden.

Het installeren van de BreezeHub

**1**

Plaats de gele mal gecentreerd op het plafond van uw dakkapel en markeer zo de uitsneden voor de dakdoorvoer, houdt hierbij rekening met de aanwezigheid van eventuele draagbalken.

**2**

Controleer of de markeringen recht zijn aangebracht, houdt er hierbij ook rekening mee dat uw minimaal 15 cm van het dakraam afzit. Zo heeft u later voldoende ruimte om het filter schoon te maken.

**3**

Boor binnen elke hoek van de mal een gat door en door zodat vanaf de dakkapel gemakkelijk van boor gat, naar boor gat een uitsparing gezaagd kan worden.



4

De boorgaten van de mal zijn goed zichtbaar op uw dakkapel, zaag nu een uitsparing van boorgat naar boorgat.



5

Pak de dakdoorvoer en voorzie deze van een kitlaag. Zorg er voor dat u voldoende EPDM kit gebruikt.



6

Plaats nu de dakdoorvoer met de **vierkante uitsparing** naar de **raamzijde** op de uitsparing in uw dakkapel. Zorg ervoor dat de dakdoorvoer goed aansluit op de dakkapel.



7

Voordat de dakdoorvoer ingeplakt wordt met de manchets moet de dakdoorvoer voorzien worden van een primer, zorg er voor dat de primer zowel op als rond om de dakdoorvoer wordt aangebracht.



8

Zodra de dakdoorvoer voorzien is van een primer pakt u de manchet en voorziet u de onderkant van de manchet ook met een primer.



9

U kunt nu de manchet over de dakdoorvoer aanbrengen. Voorzie de buitenste laag van de manchet met een kitlaag en zorg dat de manchet goed aansluit op de dakkapel.



10

Plaats een kitlaag tussen de opstanden randen van de manchet en zorg dat deze bevestigd worden aan de dakdoorvoer.



11

Voordat de Breezehub bevestigd wordt aan de dakdoorvoer monteert u de onderzetbalk.



12

Het is van groot belang dat u de onderzetbalk monteert zoals gedemonstreerd wordt in de foto. Draai de moer aan met een moersleutel.



13

Plaats nu de Breezehub over de dakdoorvoer heen. Zorg ervoor dat uw de stekkerkabel en de communicatiekabel door de vierkante uitsparing naar beneden laat vallen.



- 14** Zet vervolgens de Breezehub vast met de bijgeleverde schroeven.



- 15** Het is van groot belang dat de Breezehub op afschot staat richting de onderzet balk. Als u de onderzet balk juist gemonteerd heeft zoals in de instructievideo wordt gedemonstreerd, staat de Breezehub automatisch op afschot. De Breezehub moet op afschot staan i.v.m. de afwatering van condens en regenwater.



16

Wij adviseren een stroompunt te realiseren tussen het dakvlak in. Sluit de stekker nu aan op het stroompunt.



17

Schuif de ronde verbindingspijp minimaal 10 cm in het ronde gat van de dakdoorvoer.



18

Meet het uitstekende deel van de verbindingspijp op. Haal de verbindingspijp uit de dakdoorvoer en zaag het opgemeten deel er van af. De afgezaagde zijde van de verbindingspijp dient u in het ronde gat van de dakdoorvoer richting het dak te plaatsen. Zorg er voor dat de hoogte van de verbindingspijp aan de onderzijde gelijk is met uw afgewerkte plafond.



19

Plaats nu de plafondplaat van de binnenunit tegen het plafond, met het vierkante filter gat richting raamzijde. Stop de communicatie kabel door het daarvoor aangewezen gat in de plafondplaat.



20

Zet de plafondplaat vast met de bijgeleverde schroeven.



21

Zorg ervoor dat de verbindingspijp goed aansluit in de kraag van de plafondplaat.



22

Sluit de communicatiekabel aan op de designplaat.



23

Monteer vervolgens de designplaat met de 4 bijgeleverde inbus schroeven op de plafondplaat.



24

Wacht 24 uur met het in gebruik nemen van de Breezehub. Zodat de vloeistof in de Breezehub in balans kan komen.



25 De Breezehub kan nu bediend worden.



26 U dient het filter regelmatig schoon te maken.